

INTERRUPTORES SECCIONADORES PRINCIPALES



Los interruptores rotativos serie LW son aplicables a circuitos con tensiones hasta 440 Vac 50/60Hz y pueden trabajar con corrientes hasta 100 A.

Se disponen de 6 intensidades 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A, 80 A y 100 A, en 3 tamaños de ejecución 20/25/32 A, 40/63 A y 80/100 A y en 3 y 4 polos.


Para usa general, pueden ser usados en maquinaria, motores AC, bombas de agua y ventilación y equipos similares.

La serie LW dispone de una elevada distancia de separación entre contactos y una muy rápida repuesta, esto proporciona una muy buena respuesta incluso en circuitos DC

Todos los terminales de conexión se encuentran protegidos lo que proporciona una ventaja adicional.

Nuestros interruptores seccionadores están fabricados cumpliendo la norma IEC 60947-3, todos los modelos tienen el marcado CE.

															
Modelo 3 Polos		500LW30-020-3		500LW30-025-3		500LW30-032-3		500LW30-040-3		500LW30-063-3		500LW30-080-3		500LW30-100-3	
Modelo 4 Polos		500LW30-020-4		500LW30-025-4		500LW30-032-4		500LW30-040-4		500LW30-063-4		500LW30-080-4		500LW30-100-4	
Corriente Nominal (Ith)		20 A		25 A		32 A		40 A		63 A		80 A		100 A	
Tensión Máxima (Ue)		440 Vac													
		240	440	240	440	240	440	240	440	240	440	240	440	240	440
AC-21 A	A	20	20	25	25	32	32	40	40	63	63	80	80	100	100
AC-22 A	A	20	20	25	25	32	32	40	40	63	63	80	80	100	100
AC-23 A	A	15	15	15	15	22	22	30	30	43	43	57	57	70	70
	kW	4	7,5	4	7,5	5,5	11	7,5	15	11	22	18,5	30	22	22
AC-3	A	11,7	11,7	11,7	11,7	15	15	22	22	36	36	43	43	57	57
	kW	3	5,5	3	5,5	4	7,5	7,5	11	11	18,5	15	22	18,5	30
Tipo de accionamiento		Para interruptor principal, rojo-amarillo, bloqueable en posición “O”, mediante candados													
Frecuencia de Uso		50 Hz.													
Vida mecánica		60000 ciclos													
Vida eléctrica		10000 ciclos categoría AC-23 / 6000 ciclos categoría AC-3													
Grado protección		IP-65 (Front)													
Temperatura		-25°C a +40°C													
Humedad		50% a +40°C													
Indicación visual		ON/OFF													
Tamaño Accionamiento		□64		□64		□64		□64		□64		□64		□64	

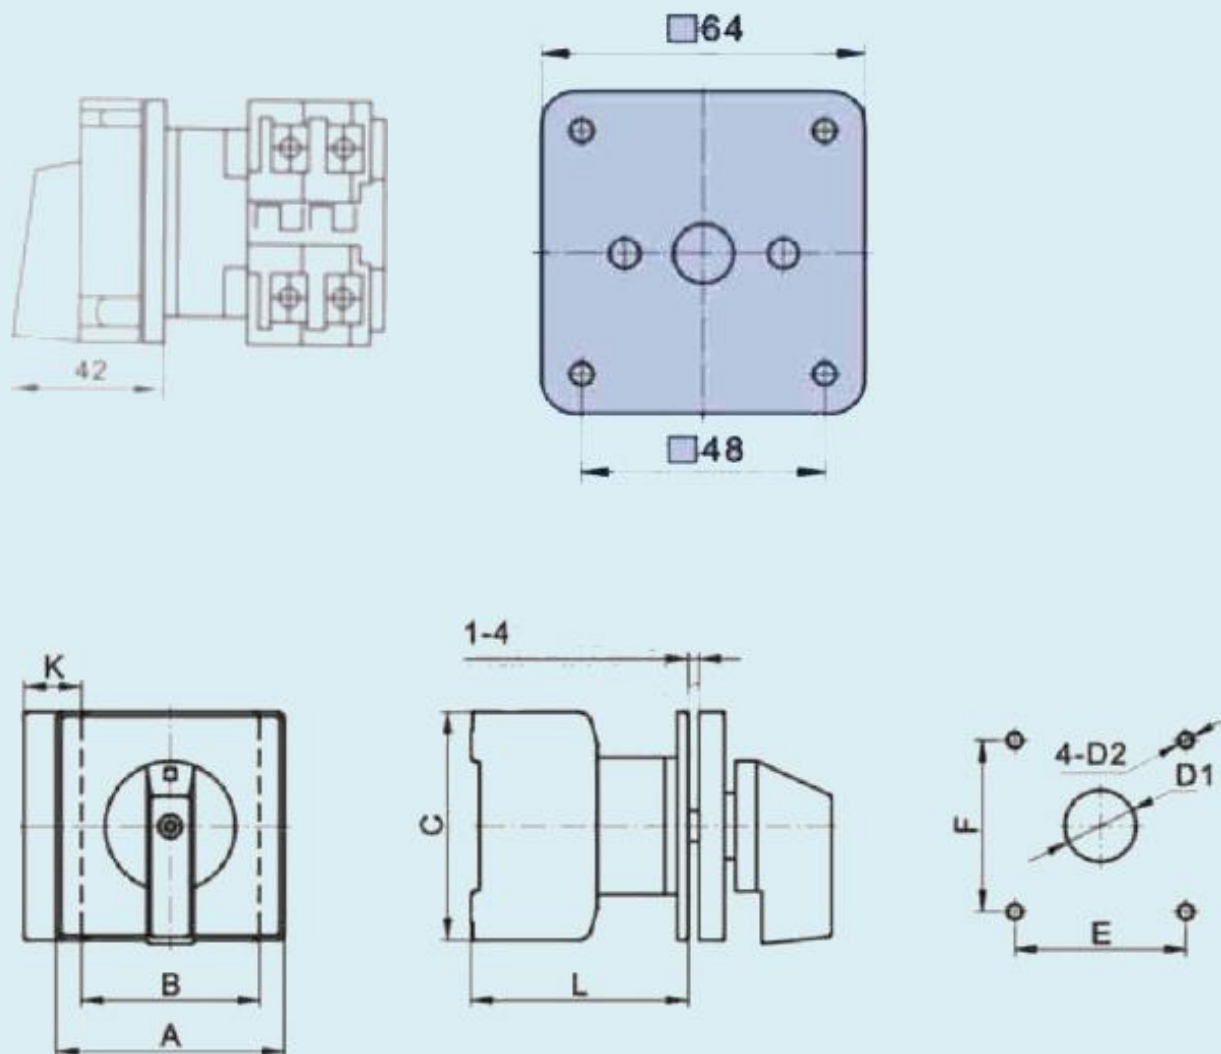

Tipo	Dimensiones (mm)					Instalación (mm)			
	A	B	C	K	L	E	F	D1	D2
LW30-20	□64	42	54	54	51	48	48	Φ10	Φ4,2
LW30-25	□64	42	54	54	61	48	48	Φ10	Φ4,2
LW30-32	□64	42	54	54	61	48	48	Φ10	Φ4,2
LW30-40	□64	50	64	64	67	48	48	Φ10	Φ4,2
LW30-63	□64	50	64	64	67	48	48	Φ10	Φ4,2
LW30-80	□64	70	80	80	82	48	48	Φ10	Φ4,2
LW30-100	□64	70	80	80	82	48	48	Φ10	Φ4,2

INTERRUPTORES SECCIONADORES PRINCIPALES MONTADOS EN CAJA




Interruptor principal montaje sobre caja en policarbonato. 3 polos. Función parada de emergencia.


		
	Modelo 3 Polos	
Interruptor 20A	50GLD12-20-3P	
Interruptor 25 A	50GLD12-25-3P	
Interruptor 32 A	500LW0323CAJA	
Interruptor 40 A	500LW0403CAJA	
Interruptor 63 A	500LW0633CAJA	
Interruptor 80 A	500LW0803CAJA	
Interruptor 100 A	500LW1003CAJA	

INTERRUPTORES SECCIONADORES PRINCIPALES FONDO ARMARIO

Interruptor principal montaje fondo armario, mando sobre panel frontal o puerta, 3 polos.
Función parada de emergencia.



	Modelo 3 Polos	Modelo 4 Polos
Interruptor 25 A	50GLD11-25-3P	50GLD11-25-4P
Interruptor 32 A	50GLD11-32-3P	
Interruptor 40 A	50GLD11-40-3P	50GLD11-40-4P
Interruptor 63 A	50GLD11-63-3P	
Interruptor 80 A		
Interruptor 100 A	50GLD11100-3P	50GLD11100-4P

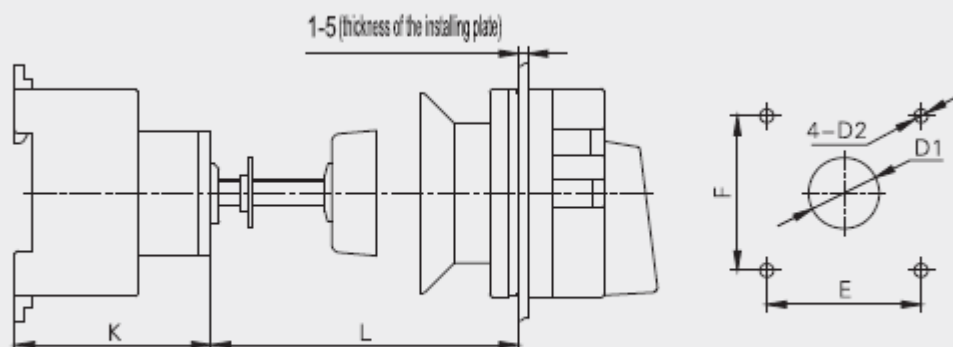

Description	Dimensions(mm)			Installation(mm)			
	K	Lmin	Lmax	E	F	D1	D2
LW30-20	50	32	150	48	48	∅ 22	∅ 4.2
LW30-25	50	32	150	48	48	∅ 22	∅ 4.2
LW30-32	50	32	150	48	48	∅ 22	∅ 4.2
LW30-40	61	32	150	48	48	∅ 22	∅ 4.2
LW30-63	61	32	150	48	48	∅ 22	∅ 4.2
LW30-80	68	32	150	48	48	∅ 22	∅ 4.2
LW30-100	68	32	150	48	48	∅ 22	∅ 4.2