

ELECTROVÁLVULAS











Electroválvulas para aplicaciones neumáticas, para aplicaciones generales. Cuerpo de aluminio, alto caudal de paso. Tamaño muy compacto, anchura del cuerpo 22mm.

Toma de entrada de aire y utilización roscadas a $\frac{1}{4}$ ", escapes roscados $\frac{1}{8}$ ".


Presión máxima 10 kgr/cm².

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Referencia de la serie	MVSC-220 (Mindman)	
Tamaño de rosca	G $\frac{1}{4}$ "	
Numero de vías	3 y 5	
Numero de posiciones	2 y 3	
Tipo de fluido	Aire, con o sin lubricación	
Roscas de los escapes	G $\frac{1}{8}$ "	
Anchura del cuerpo	mm	22
Presión de trabajo	bar	2÷8 (2 posiciones) - 3÷8 (3 posiciones)
Presión máxima	bar	10
Ø de paso efectivo	mm ²	18 (2 posiciones) – 16 (3 posiciones)
Caudal a 6bar Δ1 bar	NI/min	799 (2 posiciones) – 710 (3 posiciones)
Tiempo de respuesta	mseg	30 (2 posiciones) – 40 (3 posiciones)
Temperatura ambiente de trabajo	°C	-5÷50°C (Sin condensación)
Voltaje de la bobina	V	24vcc / 2,5W
		24Vac /4,4VA
		110Vac /4,9VA
		230Vac /4,9VA
Tolerancia de la tensión	%	10
Tipo de aislamiento de la bobina	F	
Posición de montaje	Cualquiera	
Material	Aluminio	


Tipo	Esquema	Tensión		
1/4 3 vías 2 posic. NC		24Vcc	MVSC2203E1NC1	
		24Vac	MVSC2203E1NC2	
		110Vac	MVSC2203E1NC3	
		230Vac	MVSC2203E1NC4	
		24Vcc		
		24Vac		
		110Vac		
		230Vac		
1/4 3 vías 2 posic. NO		24Vcc	MVSC2203E1NA1	
		24Vac	MVSC2203E1NA1	
		110Vac	MVSC2203E1NA1	
		230Vac	MVSC2203E1NA1	
1/4 5 vías 2 posic.		24Vcc	MVSC2204E124C	
		24Vca	MVSC2204E124A	
		110Vac	MVSC2204E1110	
		230Vac	MVSC2204E1230	
		24Vcc		
		24Vac		
		110Vac		
		230Vac		
1/4 5 vías 3 posic. Centros cerrados		24Vcc		MVSC2204E 2C2C
		24Vac		MVSC2204E 2C2A
		110Vac		MVSC2204E 2C11
		230Vac		MVSC2204E 2C23
1/4 5 vías 3 posic. Centros escape		24Vcc		MVSC2204E 2R2C
		24Vac		MVSC2204E 2R2C
		110Vac		MVSC2204E 2R2C
		230Vac		MVSC2204E 2R2C
1/4 5 vías 3 posic. Centros presión		24Vcc		MVSC2204E 2P2C
		24Vac		MVSC2204E 2P2C
		110Vac		MVSC2204E 2P2C
		230Vac		MVSC2204E 2P2C

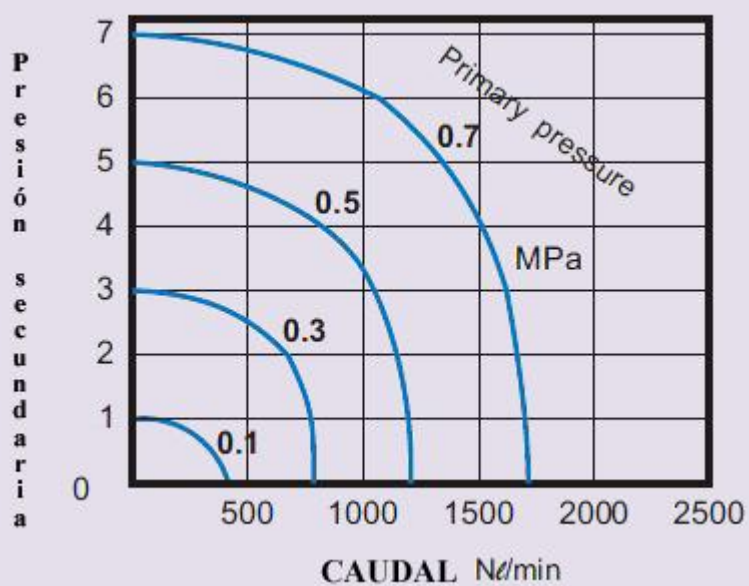CURVAS DE CAUDAL.




DIMENSIONES ELECTROVALVULAS 3 VÍAS.

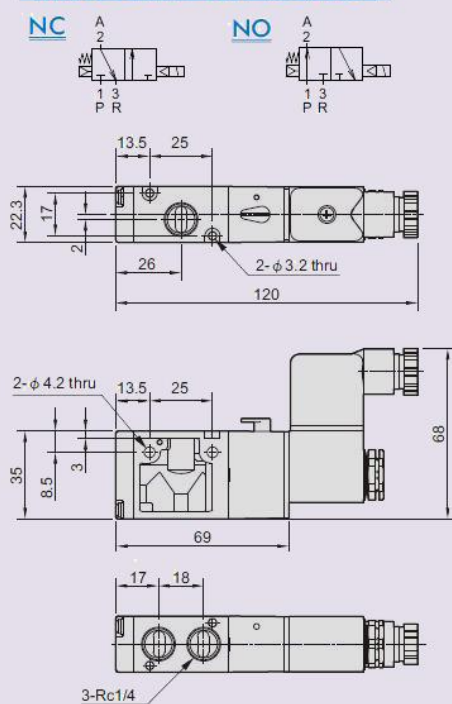MVSC-220-3E1-NC/NO




MVSC-220-3E2

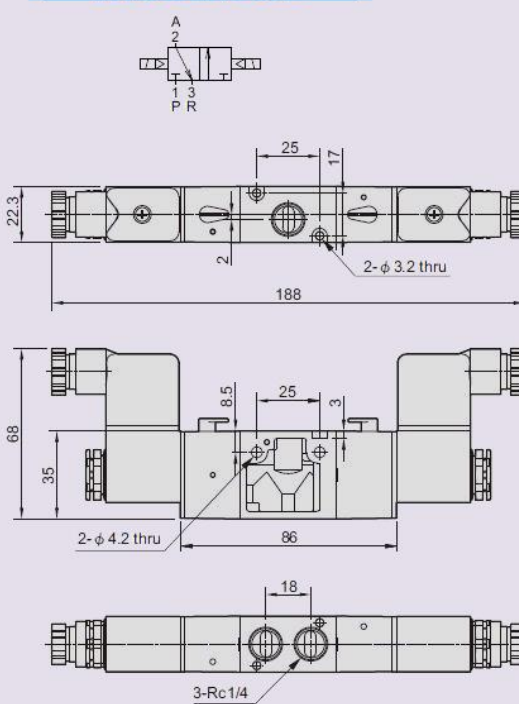

PLACA BASE PARA ELECTROVÁLVULAS DE 3 VÍAS

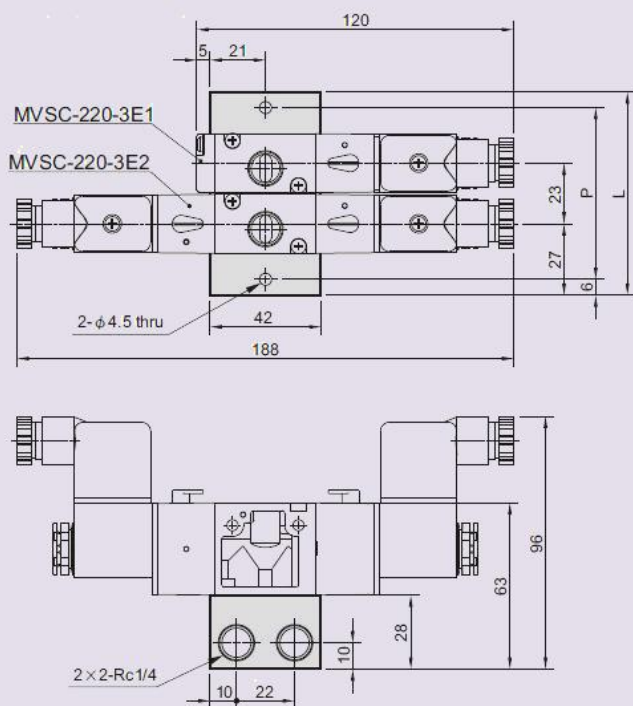
MVSC-220-3B*




No. of stations	P	L
2	65	77
3	88	100
4	111	123
5	134	146
6	157	169
7	180	192
8	203	215
9	226	238
10	249	261

DIMENSIONES ELECTROVALVULAS 5 VÍAS 2 POSICIONES

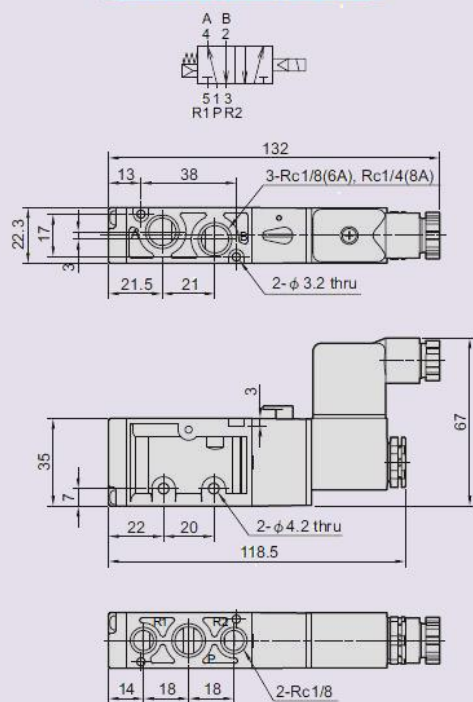
MVSC-220-4E1





MVSC-220-4E2

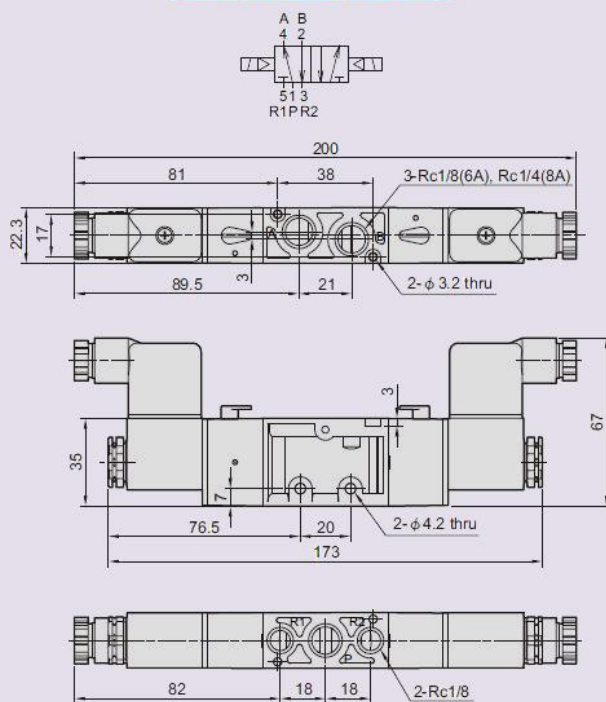

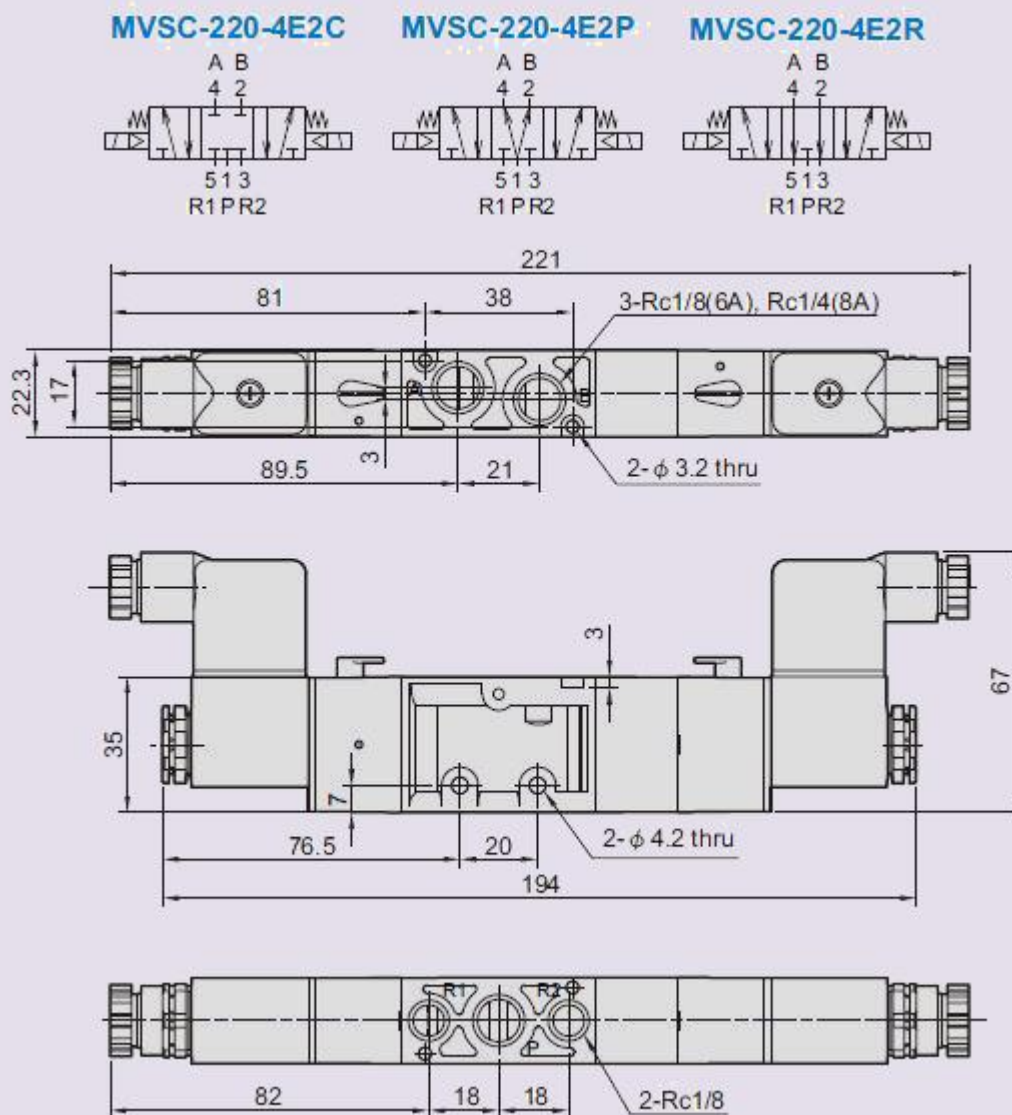DIMENSIONES ELECTROVALVULAS 5 VÍAS 3 POSICIONES



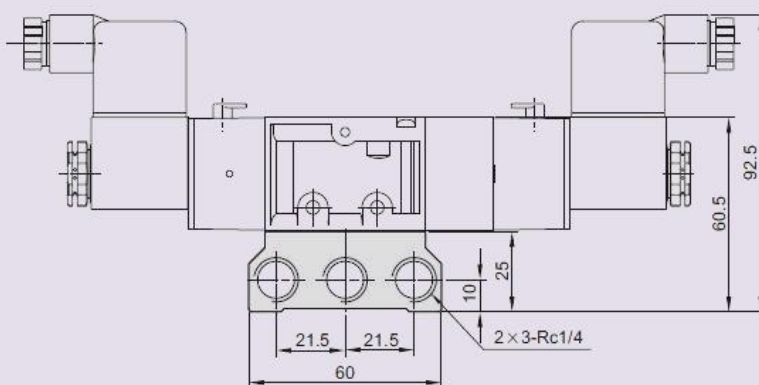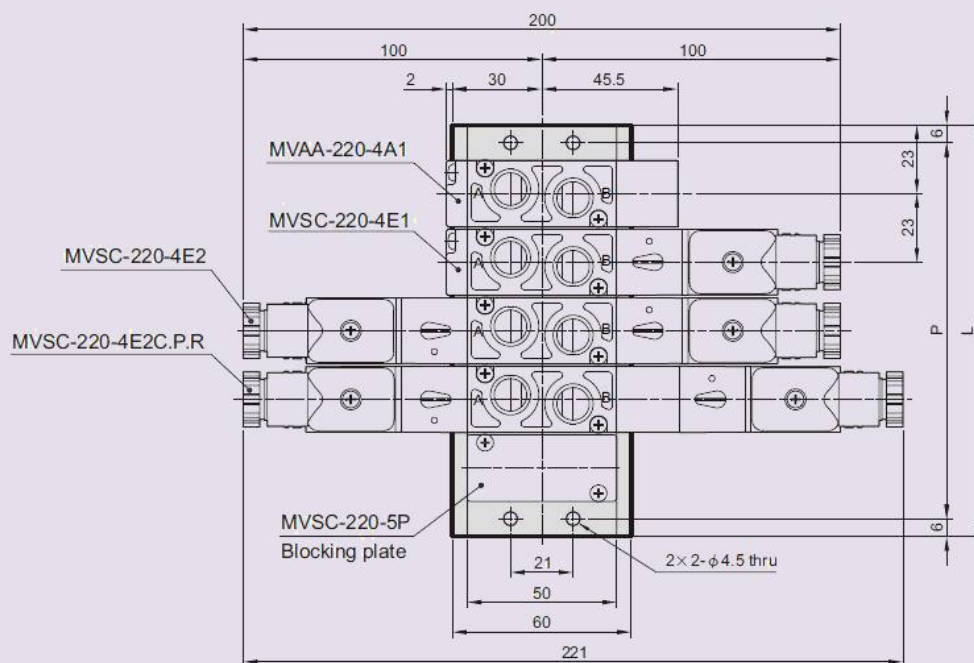PLACA BASE PARA ELECTROVÁLVULAS DE 5 VÍAS

MVSC-220-5B*

No. of stations	P	L
2	57	69
3	80	92
4	103	115
5	126	138
6	149	161
7	172	184
8	195	207
9	218	230
10	241	253

